


16 MM

RIS PLUS

JARDINERÍA

Espesores

0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2

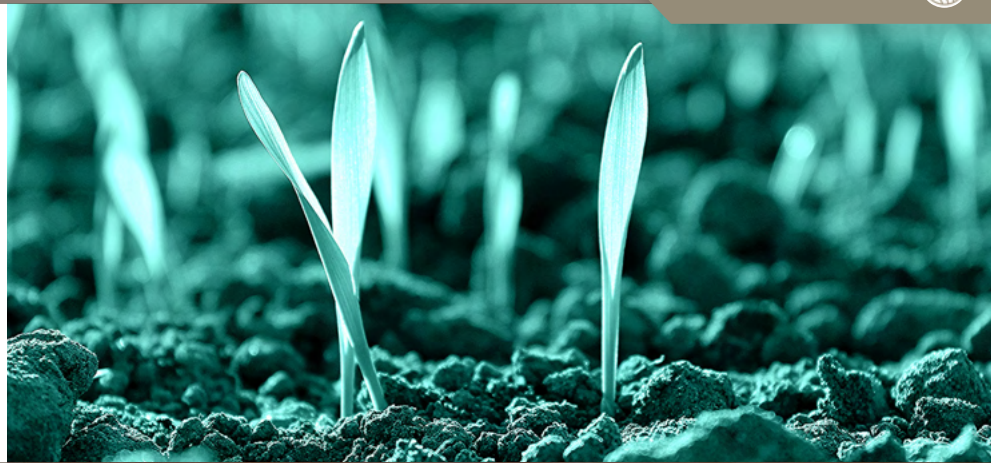

APLICACIONES

RIS PLUS PC AS especial jardinería está especialmente recomendada para riego por goteo enterrado gracias a su efecto antisucción.

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima (bar)	4.0
Presión mínima (bar)	0.4

- Sistema anti-raíces:
Este sistema consiste en un equilibrio entre dos arcos con diferentes ángulos de apertura y un diseño cónico en el punto de emisión del agua que dificultan la intrusión radicular.
- Goteros siempre protegidos: sistema de filtración autolimpiante para la retención de partículas en la superficie y en profundidad.
- Caudal uniforme garantizado en la vida útil del cultivo. La membrana inyectada es dinámica, lo que garantiza una autocompensación de precisión, fiable y duradera y una limpieza eficiente del laberinto.
- Máxima resistencia frente a obturaciones. El laberinto autolimpiante está formado por cavidades elípticas que evitan la sedimentación de partículas.

MODELO		Longitud del ramal (m) Separación de emisores (m)	
		0.33	0.50
16	1 L	230	323
	1.6 L	169	238
	2 L	146	206
	3.8 L	97	136

Pendiente 0%

1L - 1.00 l/h

Presión de entrada (bar)	Separación de emisores (m)	
	0.33	0.50
1	139	182
2	195	273
3	230	323
4	257	361

1.6L - 1.60 l/h

Presión de entrada (bar)	Separación de emisores (m)	
	0.33	0.50
1	102	143
2	143	201
3	169	238
4	189	266

2.0L - 2.00 l/h

Presión de entrada (bar)	Separación de emisores (m)	
	0.33	0.50
1	89	124
2	124	174
3	146	206
4	163	230

3.8L - 3.80 l/h

Presión de entrada (bar)	Separación de emisores (m)	
	0.33	0.50
1	58	82
2	82	115
3	97	136
4	107	151