

Bombas dosificadoras electromagnéticas

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal de PVDF: idóneo para los productos químicos utilizados en aplicaciones industriales, en el tratamiento del agua y en la potabilización.
- Bolas de cerámica: fiabilidad de la dosificación y compatibilidad química.
- Diafragma de PTFE: resistencia y compatibilidad con todos los productos químicos.
- Dosificación constante: alimentación multitensión estabilizada 100÷240 Vca 50/60 Hz con baja absorción.
- Válvula de purga manual
- Protección IP65

ATHENA PR

PROPORCIONAL con rango de medida pH 0÷14 - Rx -999÷+999 mV

- Display LCD retroiluminado: con 2 líneas de 16 caracteres.
- Programación y funcionamiento: en 5 idiomas seleccionables.
- Visualización estadísticas de funcionamiento.
- Relé de repetición de alarmas
- Compensación automática/manual de la temperatura (pH).
- Salida 4÷20 mA en toda la escala de registro.
- Calibración automática/manual con indicación de eficiencia de la sonda.

ATHENA AM

PROPORCIONAL a una señal digital (contador emisor de impulsos) con la posibilidad de multiplicar o dividir los impulsos recibidos (4:1 - 1:1 - 10:1 - 1xN)


PROPORCIONAL a una señal analógica (4÷20 mA) con la posibilidad de regular en porcentaje regular en porcentaje el caudal máximo regulación manual del caudal 0 ÷100% función constante

- Conexión rápida.
- Power-on y LED alarma de nivel.

ATHENA BX

Doble regulación manual del caudal 4÷20%, 0÷100%

- Conexión rápida.
- Caudal ajustable con mando en el panel frontal.

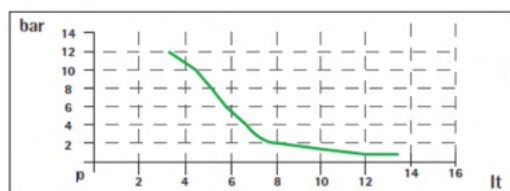

Caudales l/h	Presión bar	CC / Imp.	Conexión	Imp./Min	Absorción	Peso
3	12	0,31	4x6	160	20 watt	3 kg
4	10	0,42	4x6	160	20 watt	3 kg
5	8	0,52	4x6	160	20 watt	3 kg
8	2	0,83	4x6	160	20 watt	3 kg