

Electroválvula NC

Con válvula de 3 vías

Válvula controlada hidráulicamente a través de la presión de línea.

Permite la apertura y cierre manual de la válvula utilizando la válvula de 3 vías. Además, colocando esta en la posición 'AUTO', mediante un solenoide de 3 vías, se realiza la apertura y cierre de la válvula utilizando una señal eléctrica proveniente de un programador, un interruptor o un PLC, etc.

El tipo de señal eléctrica dependerá del tipo de solenoide.

SI EL SOLENOIDE ES NORMALMENTE ABIERTO (NO) LA VÁLVULA SERÁ NORMALMENTE CERRADA (NC)



MANTENIMIENTO

Mantenimiento sencillo



APERTURA Y CIERRE


Rápida apertura y cierre



APLICACIONES

- Sistemas de riego automatizados
- Gestión remota de sistemas elevados
- Aplicaciones con tubería enterrada
- Riego de invernaderos monitorizados
- Campos deportivos

Configuración especial para cañones y sistemas de alta presión

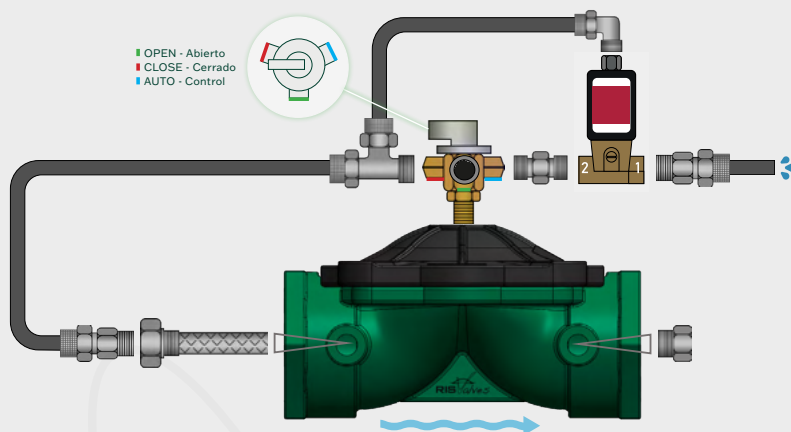

DIVERSAS POSIBILIDADES DE CONTROL ELÉCTRICO

MODELOS DE SOLENOIDE:

9V Latch
24V-AC
24V-DC
12V-DC

Normalmente Abierto (NO)



GEM-SOL
PN 16