

Bombas soplantes SERIE TF



APLICACIONES

Bombas soplantes para agitación y homogeneización de depósitos de fertirrigación industrial, spas y muchas otras aplicaciones.



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y rotor en aleación de aluminio.
- Utilizable con diversos gases como el vapor o gases industriales.
- Construcción de aluminio de fundición que asegura la máxima solidez.
- El canal lateral es adecuado para las aplicaciones donde es necesario la máxima presión respecto a un soplante centrífugo estándar.
- Fácil instalación y mínimo mantenimiento.

BOMBA SOPLANTE TF

Código	Artículo
169270	Bomba soplante TF - 0,55 Kw monof.
169281	Bomba soplante TF - 1,5 Kw monof.
169290	Bomba soplante TF - 1,5 Alum. Trifasica
169295	Bomba soplante TF - 2,2 Kw Alum. Trifasica

Cuerpo	Aluminio
Protección motor	IP 55
Aislamiento	F
Tensión estándar	1x230 - 50Hz 3x230V / 400V
Caudal aire max. (m³/h)	1134
Vacío max. (mbar)	470

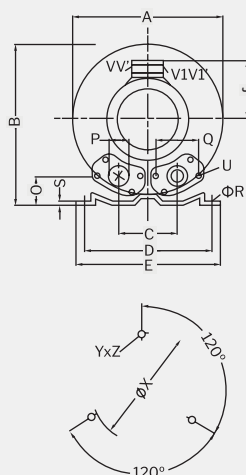

ØX	XYZ	X-holes
140	M6x15	0°/120°/240°

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	Y	1~		3~	
																			V	V"	V	V"
246	247	90	205	230	256	135	128	101	83	108	75	71	39	G11/4	64	10	3	M6x19	M16x1,5	M16x1,5	M25x1,5	M16x1,5

Tipo	Alimentación (Hz)	P2 Nominal (Kw)	Corriente absorbida (A)	Caudal max. (m³/h)	Vacío (mbar)	Presión (mbar)	Nivel sonoro (Db)	Peso (Kg)
TF-0,55	220÷240 V - 50 Hz	0,55	2,8 / 1,6	100	-110	120	55	11
Kw monof.	220÷240 V - 50 Hz		3,7	95	-120	130	57	13
TF-1,5	220÷275 V - 60 Hz	1,5	6,0 / 3,5	175	-210	220	64	18
Kw monof.	220÷240 V - 60 Hz		7,8					17
TF-1,5	345÷415 V - 50 Hz	1,5	7,5 / 5,5	210	-200	190	64	23
Alum. Trifasica								
TF-2,2	345÷415 V - 50 Hz	2,2	9,7 / 5,6	270	-220	230	65	26
Alum. Trifasica								