

Junior 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de pequeña descarga, fabricado de latón, aluminio y rilsan.

Está disponible en círculo completo o sectorial.

- sectorial.

Equipado con un rompedor de chorro ajustable.

- Debido a su ángulo más bajo se recomienda para el riego de huertos y viñedos, para el riego de plantas y todo tipo de cultivos en terrenos azotados por el viento.

Junior 1/2" Circular



Junior 1/2" Sectorial



Código	Artículo
115721	Asp Junior circular 1&2" M
115722	Asp Junior sectorial 1&2" M

Ø Tobera (mm)	Presión (bar)	Radio (m)	Caudal (m³/h)
4	1,5	5,5	0.55
	2	6,5	0.64
	2,5	7	0.71
	3	7,5	0.78
	4	8	0.90

JUNIOR 1/2"



CONEXIÓN

Rosca hembra 1"



PESO NETO

FUNNY 1" Circular 0,63 kg
FUNNY 1" Sectorial 0,74 kg




DIMENSIONES


57 x 28x 26 cm

	Ø tobera (mm)	4				
	Presión (bar)	1,5	2	2,5	3	4
○	Superficie irrigada (m²)	95	132	153	176	201
	Intensidad horaria (mm/h)	5,8	4,9	4,6	4,5	4,5
□	Superficie irrigada (m²)	64	81	100	110	121
	Intensidad horaria (mm/h)	8,6	7,9	7,1	7,1	7,4
△	Superficie irrigada (m²)	72	99	114	136	162
	Intensidad horaria (mm/h)	7,6	6,4	6,2	5,7	5,5

Junior 1/2" Circular

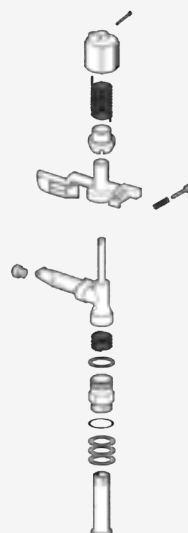

Junior 1/2" Sectorial

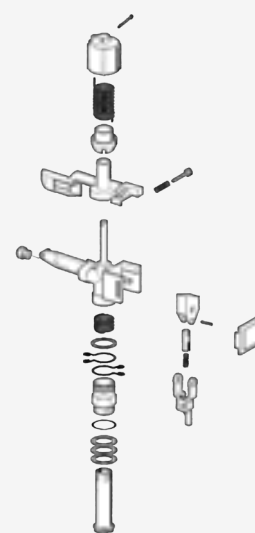

Junior 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de pequeña capacidad que funciona con medias y bajas presiones. Modelo circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cort chorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida.
- Apto para flores, huertos, parques de juego y para la protección antiescarpa.

JUNIOR 1/2"



CONEXIÓN

Rosca hembra 1"



PESO NETO

JUNIOR 1/2" Circular 0,2 kg
JUNIOR 1/2" Sectorial 0,18 kg



DIMENSIONES

57 x 28x 26 cm

Junior 1/2" Circular



Junior 1/2" Sectorial



Código	Artículo
115721	Aspersor Junior circular 1/2" M
115722	Aspersor Junior sectorial 1/2" M


Ø tobera (mm)	*4				
Presión (bar)	1,5	2	2,5	3	4
Radio (mts.)	10	11	12	12,5	13,5
Caudal (l/min)	9	10,8	12	13,2	15
Caudal (m³/h)	0,55	0,64	0,71	0,78	0,90

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Junior trae incluido un repuesto de tobera de 4 mm.

Junior 1/2"

Junior 1/2" Circular

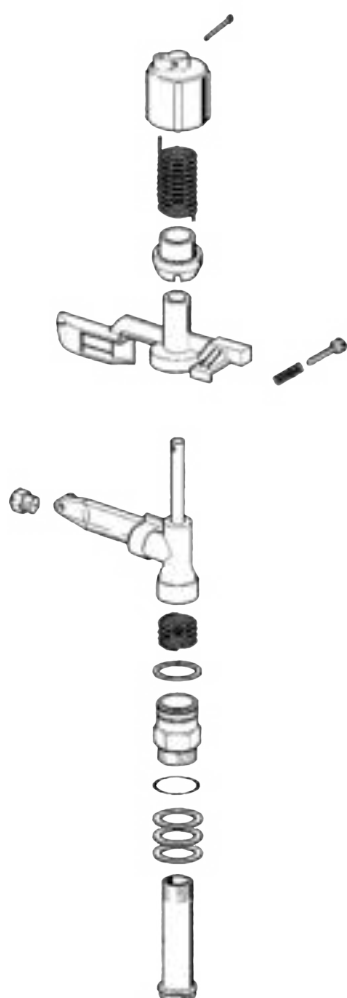

Junior 1/2" Sectorial

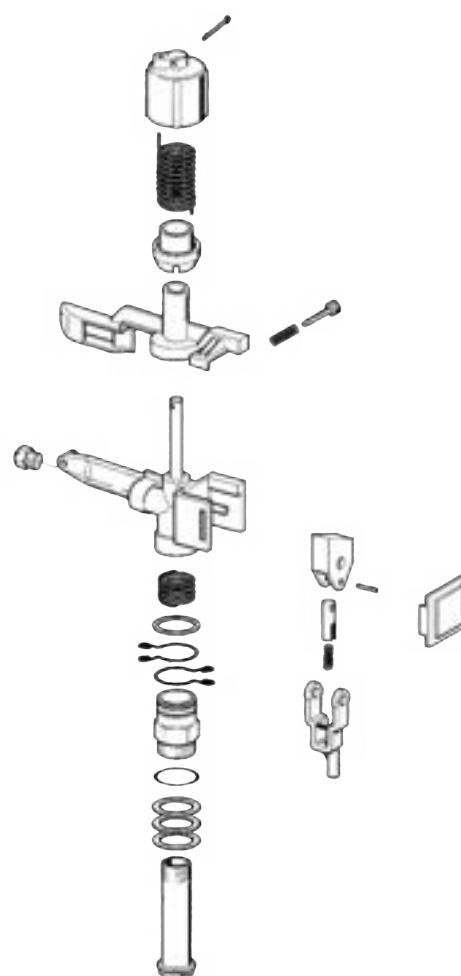


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

Ø tobera (mm)		*6				
○	Presión (bar)	1,5	2	2,5	3	4
	Superficie irrigada (m²)	314	380	452	490	572
	Intensidad horaria (mm/h)	1,75	1,70	1,57	1,60	1,58
□	Superficie irrigada (m²)	196	225	289	324	361
	Intensidad horaria (mm/h)	2,8	2,8	2,5	2,4	2,5
△	Superficie irrigada (m²)	255	304	378	418	460
	Intensidad horaria (mm/h)	2,1	2,1	1,9	1,9	2

Silver 3/4"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor mini cañón de media capacidad.
- Funcionamiento circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cortachorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión. Conexión 2" H.

SILVER 3/4"



CONEXIÓN

Rosca macho 3/4"



PESO NETO

0,45 kg



DIMENSIONES

57 x 28 x 26



Código	Artículo
115743	Aspersor Silver sectorial 3/4" M

Ø tobera (mm)	4				5			
Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
Radio (mts.)	11	12	13	15	12	13	14	16
Capacidad (l/min)	12	14	17	20	20	22	27	32
Caudal (m³/h)	0,7	0,8	1	1,2	1,2	1,3	1,6	1,9

Ø tobera (mm)	6				7			
Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
Radio (mts.)	13	14	15	16,5	13,5	14,5	16	17
Capacidad (l/min)	28	32	39	45	37	42	52	60
Caudal (m³/h)	1,7	1,9	2,3	2,7	2,2	2,5	3,1	3,6

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Silver trae incluido un repuesto de tobera de ...

Silver 3/4"

Silver 3/4" Circular

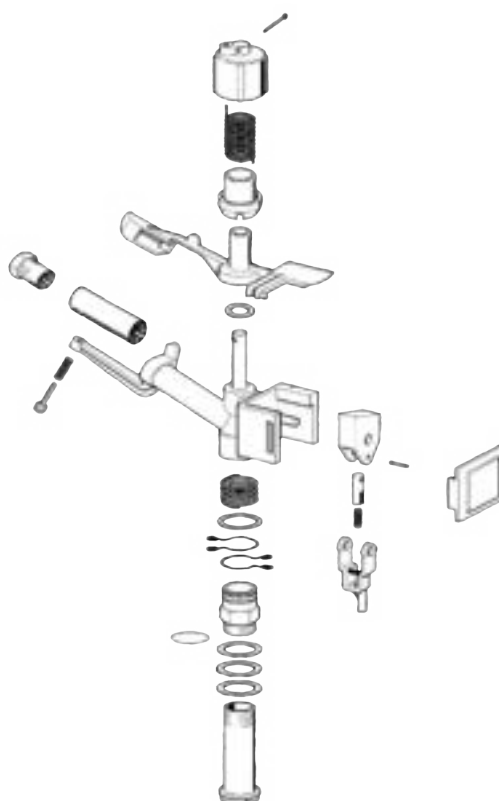


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

	Ø tobera (mm)	4				5			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
○	Superficie irrigada (m²)	380	452	530	706	452	530	615	804
	Intensidad horaria (mm/h)	1,8	1,7	1,8	1,7	2,6	2,4	2,6	2,3
□	Superficie irrigada (m²)	225	256	324	441	256	324	400	484
	Intensidad horaria (mm/h)	3,1	3,1	3	2,7	4,7	4	4	3,9
△	Superficie irrigada (m²)	304	360	418	550	360	418	504	648
	Intensidad horaria (mm/h)	2,3	2,2	2,4	2,2	3,3	3,1	3,1	2,9

	Ø tobera (mm)	6				7			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
○	Superficie irrigada (m²)	530	615	706	855	572	660	804	907
	Intensidad horaria (mm/h)	3,2	3	3,2	3,1	3,8	3,7	3,8	3,9
□	Superficie irrigada (m²)	324	400	441	529	361	400	484	576
	Intensidad horaria (mm/h)	5,2	4,7	5,2	5,1	6,1	6,2	6,4	6,2
△	Superficie irrigada (m²)	418	504	550	672	460	525	648	725
	Intensidad horaria (mm/h)	4,	3,7	4,1	4	4,8	4,7	4,7	4,9

Funny 1"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de pequeña capacidad que funciona con medias y bajas presiones. Modelo circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un corta chorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida.
- Apto para cultivos mixtos, hortalizas, flores, huertos, canchas de juego y para la protección anti escarcha.

FUNNY 1"



CONEXIÓN

Rosca hembra 1"



PESO NETO


FUNNY 1" Circular 0,63 kg
FUNNY 1" Sectorial 0,74 kg



DIMENSIONES

57 x 28x 26 cm

Funny 1" Circular

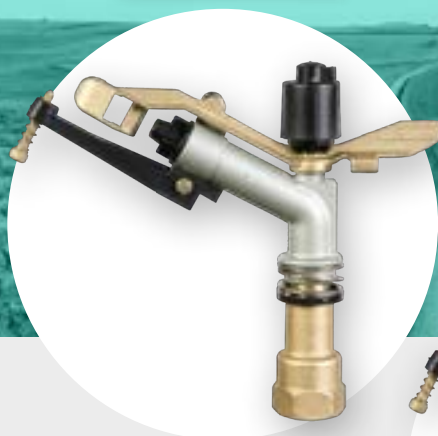

Funny 1" Sectorial



Código	Artículo
115719	Funny circular 1"
115718	Funny sectorial 1"

Ø tobera (mm)	5				*6			
Presión Bar	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
Radio mts.	12,5	13,5	15	16,5	13	14,5	16,5	17,5
Caudal m3/h	1,2	1,3	1,6	1,9	1,6	1,9	2,3	2,7


Ø tobera (mm)	7				9			
Presión Bar	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
Radio mts.	14	15	17	18,5	15	16,5	18,5	19,5
Caudal m3/h	2,2	2,6	3,1	3,7	3,7	4,3	5,2	6,1

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Funny trae incluido un repuesto de tobera de 4 mm.

Funny 1"

Funny 1" Circular

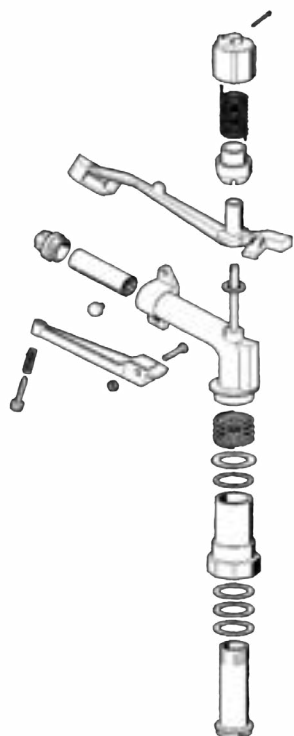

Funny 1" Sectorial

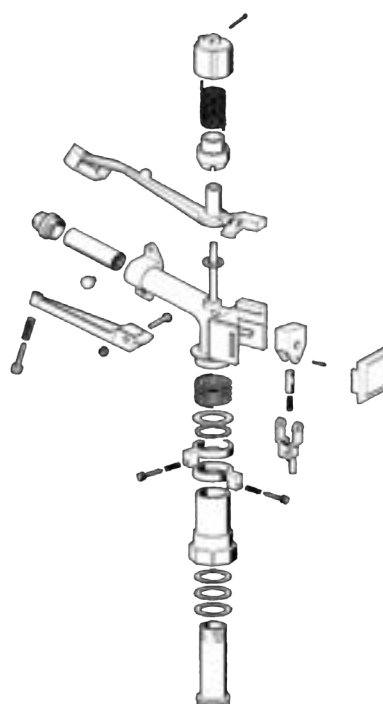


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

	Ø tobera (mm)	5				*6			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
○	Superficie irrigada (m²)	490	572	706	854	530	660	854	961
	Intensidad horaria (mm/h)	2,4	2,3	2,2	2,2	3	2,8	2,6	2,8
□	Superficie irrigada (m²)	289	361	441	529	324	400	529	576
	Intensidad horaria (mm/h)	4,1	3,6	3,6	3,6	4,9	4,7	4,3	4,6
△	Superficie irrigada (m²)	378	460	550	672	418	525	672	780
	Intensidad horaria (mm/h)	3,2	2,8	2,9	2,8	3,8	3,6	3,4	3,4

	Ø tobera (mm)	7				9			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
○	Superficie irrigada (m²)	615	706	907	1074	706	855	1074	1193
	Intensidad horaria (mm/h)	3,5	3,6	3,4	3,4	5,2	5	4,8	5,1
□	Superficie irrigada (m²)	400	441	576	676	441	529	676	729
	Intensidad horaria (mm/h)	5,5	5,8	5,4	5,5	8,4	8	7,7	8,3
△	Superficie irrigada (m²)	504	550	725	864	550	672	864	957
	Intensidad horaria (mm/h)	4,3	4,7	4,3	4,3	6,7	6,3	6	6,3

Ibis 1"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de pequeña y media capacidad que funcionan con medias y bajas presiones.
Modelo circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cortachorro con regulación de alcance, para lograr precipitaciones sutiles y localizadas a gusto.
- Apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

Ibis 1 1/2" Circular



Ibis 1" Sectorial



IBIS 1"



CONEXIÓN

Rosca hembra 1"



PESO NETO

IBIS 1" Circular 0,65 kg
IBIS 1" Sectorial 0,76 kg



DIMENSIONES

57 x 28x 26 cm

Código	Artículo
115717	Aspersor Ibis circular 1" (incluye toberas 6, 8 y 10)
115716	Aspersor Ibis Sectorial 1" (incluye toberas 6, 8 y 10)


Ø tobera (mm)	*6-4				8-4				10-4			
Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4	2	3	4	5
Radio (mts.)	13	15	17	18	14,5	16,5	18	19	17	19,5	21	23
Capacidad (l/min)	40	46	56	65	61	71	86	100	102	124	144	161
Caudal (m³/h)	2,4	2,8	3,4	3,9	3,7	4,3	5,2	6	6,1	7,4	8,6	9,7

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Ibis trae incluido un repuesto de tobera de 8 y de 10 mm.

Ibis 1"

Ibis 1" Circular

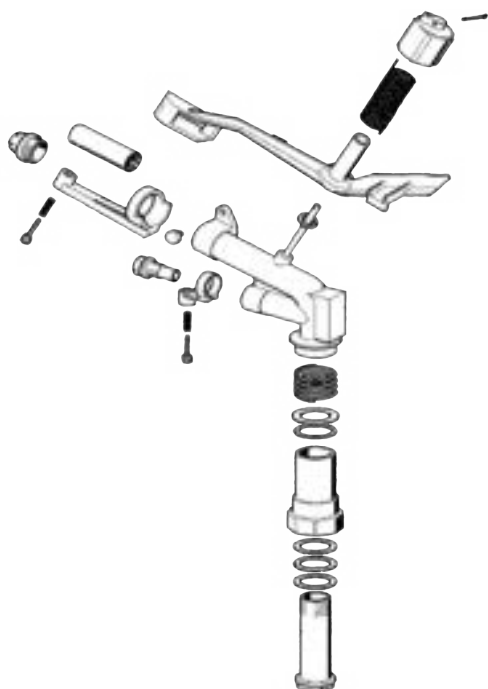

Ibis 1" Sectorial

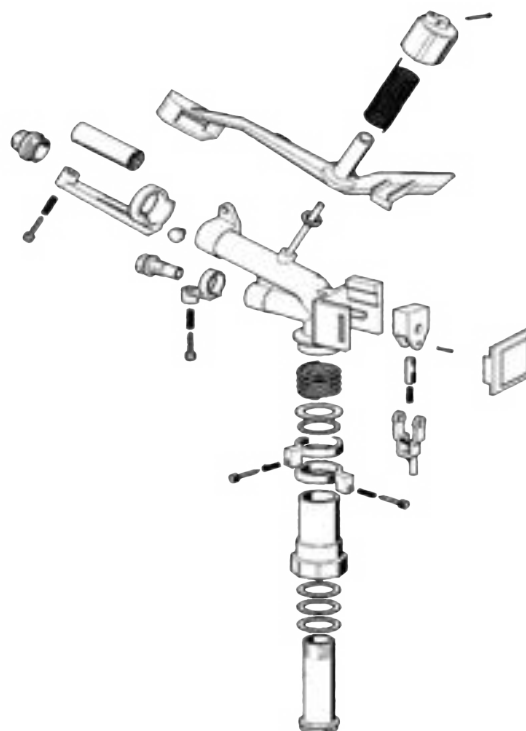


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

	Ø tobera (mm)	*6-4				8-4			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
○	Superficie irrigada (m²)	530	706	907	1017	660	854	1017	1134
	Intensidad horaria (mm/h)	4,5	4	3,7	3,8	5,6	5	5,1	5,3
□	Superficie irrigada (m²)	324	441	576	625	400	529	625	676
	Intensidad horaria (mm/h)	7,4	6,4	5,9	6,2	9,2	8,1	8,3	8,9
△	Superficie irrigada (m²)	418	550	725	837	525	672	837	986
	Intensidad horaria (mm/h)	5,7	5,1	4,7	4,6	5,7	5,1	4,7	4,6

	Ø tobera (mm)	10-4			
	Presión (bar)	2	3	4	5
○	Superficie irrigada (m²)	907	1193	1385	1661
	Intensidad horaria (mm/h)	6,7	6,2	6,2	5,8
□	Superficie irrigada (m²)	576	729	841	1024
	Intensidad horaria (mm/h)	10,6	10,2	10,2	9,5
△	Superficie irrigada (m²)	725	957	1116	1326
	Intensidad horaria (mm/h)	8,4	7,7	7,7	7,3

Jolly 1 1/4"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de media capacidad. Modelo circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cortachorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida.
- Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo.
- Apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

JOLLY 1 1/4"



CONEXIÓN

Rosca hembra 1 1/4"



PESO NETO

JOLLY 1 1/4" Circular 1,12 kg
JOLLY 1 1/4" Sectorial 1,28 kg



DIMENSIONES

57 x 28 x 26

Jolly 1 1/4" Circular



Jolly 1 1/4" Sectorial



Jolly 1 1/4" Sectorial

Código	Artículo
293025	Aspersor Jolly circular 1 1/4" (incluye toberas 10, 12 y 14)
293022	Aspersor Jolly Sectorial 1 1/4" (incluye toberas 10, 12 y 14)

Ø tobera (mm)	8-4				*9-4			
Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
Radio (mts.)	16,5	17,5	19,5	21	17	18	20	21,5
Capacidad (l/min)	62	71	87	100	76	88	107	124
Caudal (m³/h)	3,7	4,2	5,2	6,0	4,5	5,3	6,4	7,4


Ø tobera (mm)	10-4				12-4				14-4			
Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Radio (mts.)	19	2	22,5	23,5	21	23,5	26	28	22,5	24	27	29
Capacidad (l/min)	106	130	151	170	149	182	211	236	197	241	278	311
Caudal (m³/h)	6,4	7,8	9	10,2	8,9	10,9	12,6	14,2	11,8	14,4	16,7	18,6

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Jolly trae incluido un repuesto de tobera de 10 y de 12 mm.

Jolly 1 1/4"

Jolly 1 1/4" Circular

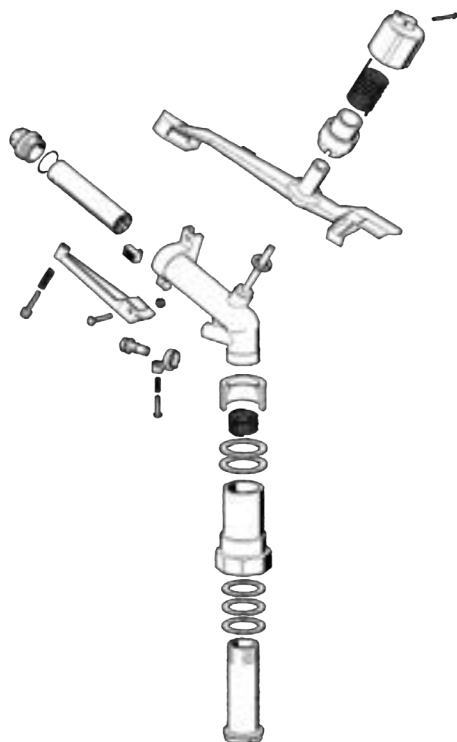

Jolly 1 1/4" Sectorial

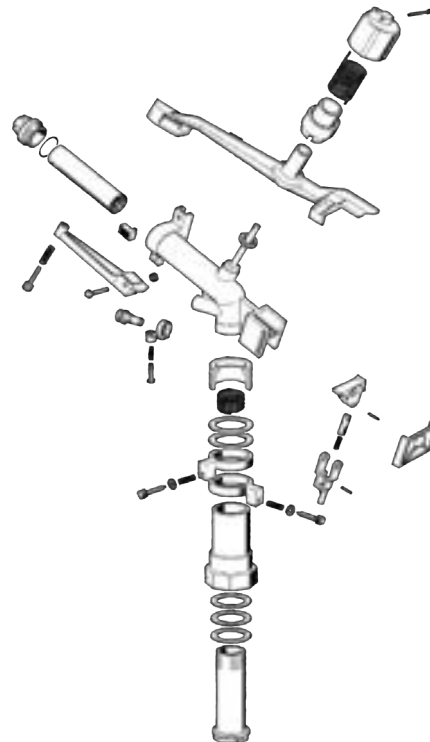


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

	Ø tobera (mm)	8-4				*9-4			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	1,5	2	3	4
○	Superficie irrigada (m²)	855	962	1194	1384	908	1017	1256	1451
	Intensidad horaria (mm/h)	4,3	4,4	4,3	4,3	4,9	5,2	5	5
□	Superficie irrigada (m²)	529	576	729	841	576	625	784	900
	Intensidad horaria (mm/h)	7	7,3	7,1	7,1	7,8	8,5	8,2	8,2
△	Superficie irrigada (m²)	672	780	957	1116	725	837	1020	1184
	Intensidad horaria (mm/h)	5,5	5,4	5,4	5,4	6,2	6,3	6,3	6,2

	Ø tobera (mm)	10-4				12-4				14-4			
	Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
○	Superficie irrigada (m²)	1134	1384	1590	1734	1384	1734	2123	2461	1590	1809	2289	2640
	Intensidad horaria (mm/h)	5,6	5,6	5,7	5,9	6,4	6,3	5,9	5,8	7,4	7,9	7,2	7
□	Superficie irrigada (m²)	676	841	1024	1089	841	1089	1296	1521	1024	1089	1444	1600
	Intensidad horaria (mm/h)	9,5	9,3	8,8	9,3	10,6	10	9,7	9,3	11,5	13,2	11,6	11,6
△	Superficie irrigada (m²)	896	1116	1326	1400	1116	1400	1716	2016	1326	1476	1840	2150
	Intensidad horaria (mm/h)	7,1	7	6,8	7,3	8	7,8	7,3	7	8,9	9,7	9,1	8,6

Ambo 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de media capacidad. Modelo circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cortachorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida.
- Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo.
- Apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

AMBO 1 1/2"



CONEXIÓN

Rosca hembra 1 1/2"



PESO NETO

AMBO 1 1/2" Circular 1,32 kg
AMBO 1 1/2" Sectorial 1,53 kg



DIMENSIONES

57 x 28x 26 cm

Ambo 1 1/2" Circular



Ambo 1 1/2" Sectorial



Código	Artículo
115715	Aspersor Ambo circular 1 1/2" (incluye toberas 10,12 y 14)
115714	Aspersor Ambo Sectorial 1 1/2" (incluye toberas 10, 12 y 14)

Ø tobera (mm)	8-7				*10-7			
Presión (bar)	1,5	2	3	4	2	3	4	5
Radio (mts.)	16	17,5	19,5	21	18	21	23	24,5
Capacidad (l/min)	86	99	121	140	130	159	184	207
Caudal (m³/h)	5,1	5,9	7,2	8,4	7,8	9,5	11	12,4


Ø tobera (mm)	12-7				14-7				16-7			
Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Radio (mts.)	19,5	22	25	27,5	20,5	23,5	26	28,5	21	24	26,5	29
Capacidad (l/min)	169	207	239	269	215	264	305	342	267	328	379	414
Caudal (m³/h)	10,1	12,4	14,3	16,1	12,9	15,8	18,3	20,5	16	19,6	22,7	24,8

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Ambo trae incluido un repuesto de tobera de 12 y de 14 mm.

Ambo 1 1/2"

Ambo 1 1/2" Circular

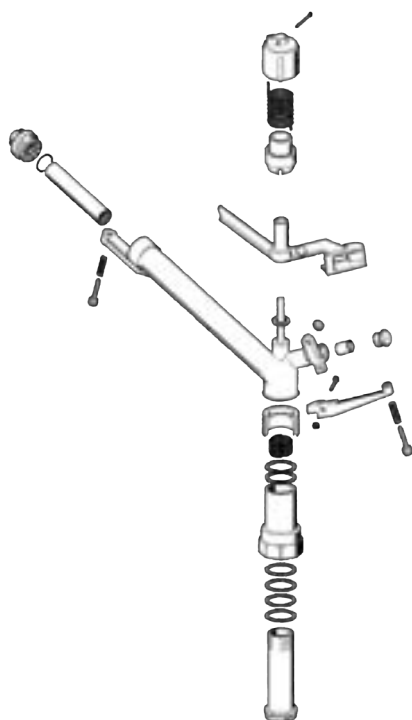

Ambo 1 1/2" Sectorial

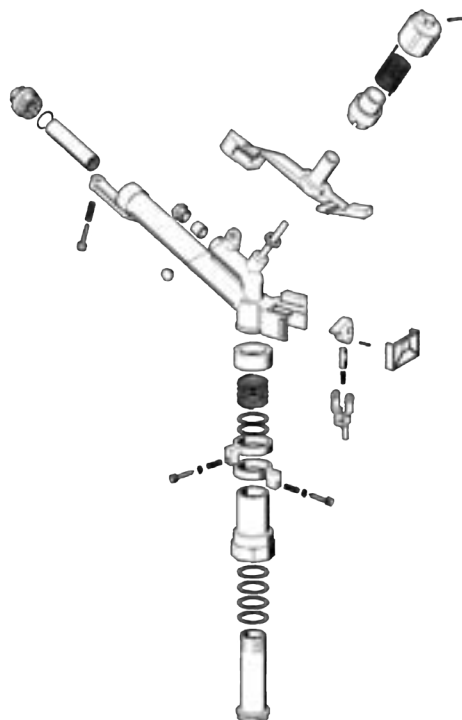


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

	Ø tobera (mm)	8-7				*10-7			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	2	3	4	5
○	Superficie irrigada (m²)	804	962	1194	1384	1017	1384	1662	1884
	Intensidad horaria (mm/h)	6,3	6,1	6	6	7,6	6,9	6,6	6,5
□	Superficie irrigada (m²)	484	576	729	841	625	841	1024	1156
	Intensidad horaria (mm/h)	10,5	10,2	9,9	9,9	12,4	11,3	10,7	10,7
△	Superficie irrigada (m²)	648	780	957	1116	837	1116	1326	1512
	Intensidad horaria (mm/h)	7,9	7,5	7,5	7,5	9,3	8,5	8,3	8,2

	Ø tobera (mm)	12-7				14-7				16-7			
	Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
○	Superficie irrigada (m²)	1194	1520	1962	2374	1319	1734	2123	2550	1384	1809	2205	2640
	Intensidad horaria (mm/h)	8,5	8,1	7,3	6,8	9,8	9,1	8,6	8	11,5	10,8	10,3	9,4
□	Superficie irrigada (m²)	729	961	1225	1444	841	1089	1296	1600	841	1089	1369	1681
	Intensidad horaria (mm/h)	13,8	12,9	11,7	11,1	15,3	14,5	14,1	12,8	19	18	16,6	14,7
△	Superficie irrigada (m²)	957	1254	1591	1927	1050	1400	1716	2058	1116	1476	1755	2150
	Intensidad horaria (mm/h)	10,5	9,9	9	8,3	12,3	11,3	10,6	10	14,3	13,2	12,9	11,5

Hidra 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de media capacidad. Modelo circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cortachorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida.
- Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo.
- Apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

HIDRA 1 1/2"



CONEXIÓN

Rosca hembra 1 1/2"



PESO NETO

HIDRA 1 1/2" Circular 2,0 kg
HIDRA 1 1/2" Sectorial 2,3 kg


DIMENSIONES

57 x 27x 38 cm

Hidra 1 1/2" Circular



Hidra 1 1/2" Sectorial



Código	Artículo
115705	Aspersor Hidra circular 1 1/2" (incluye toberas 12,14 y 16)
115704	Aspersor Hidra Sectorial 1 1/2" (incluye toberas 12, 14 y 16)

Ø tobera (mm)	10-5				*12-5				14-5			
Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Radio (mts.)	18	20,5	23,5	26	20	24	27	30	21	25	29	31
Capacidad (l/min)	110	135	157	175	152	182	211	236	195	239	277	309
Caudal (m³/h)	6,6	8,1	9,4	10,5	9,1	10,9	12,6	14,1	11,7	14,3	16,6	18,5


Ø tobera (mm)	16-5				18-5				20-5			
Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Radio (mts.)	22	26	30	33	28	31	34	36	28,5	32	34,5	36,5
Capacidad (l/min)	247	303	351	391	378	436	487	533	460	532	594	651
Caudal (m³/h)	14,8	18,2	21	23,4	22,7	26,2	29,2	31,9	27,6	31,9	35,9	39

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Hidra trae incluido un repuesto de tobera de 14 y de 16 mm.

Hidra 1 1/2"

Hidra 1 1/2" Circular

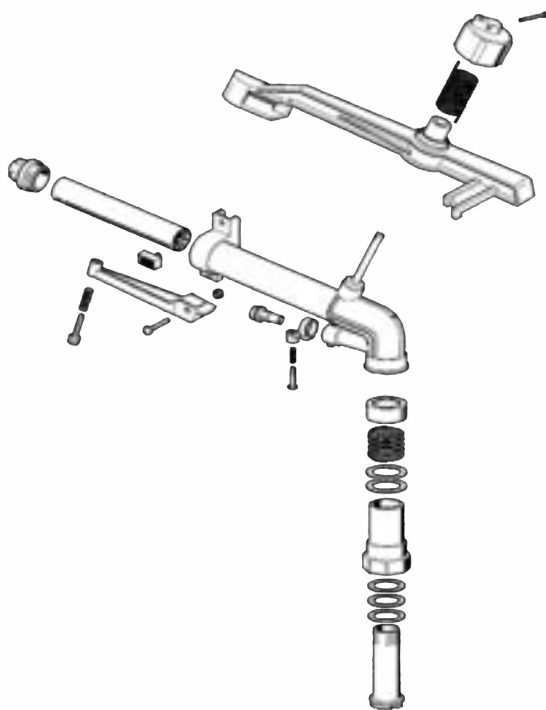

Hidra 1 1/2" Sectorial

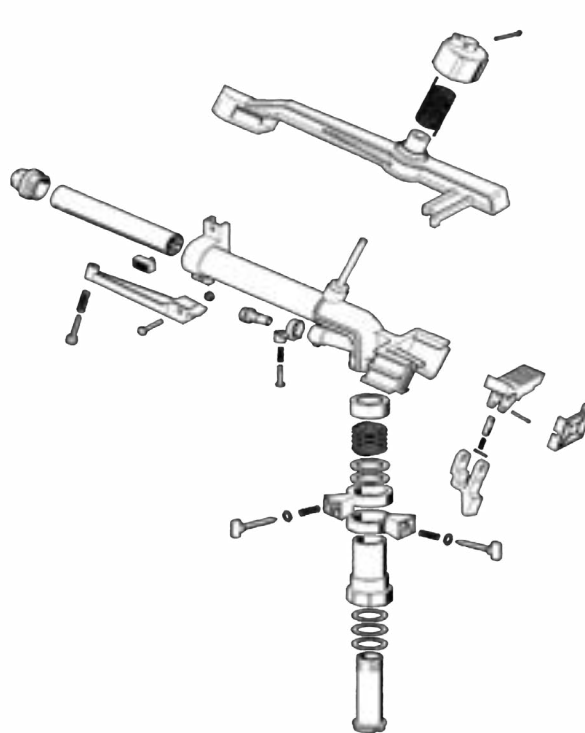


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

	Ø tobera (mm)	10-5				*12-5				14-5			
	Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
○	Superficie irrigada (m²)	1017	1319	1734	2122	1256	1809	2289	2826	1384	1962	2640	3017
	Intensidad horaria (mm/h)	6,5	6,1	5,4	4,9	7,2	6	5,5	5,2	8,4	7,3	6,3	6,1
□	Superficie irrigada (m²)	628	841	1089	1296	784	1089	1444	1764	841	1225	1681	1849
	Intensidad horaria (mm/h)	10,5	9,6	8,6	8,1	12,1	10	8,8	8	13,9	11,7	10	10
△	Superficie irrigada (m²)	837	1085	1400	1755	1020	1476	1840	2340	1116	1591	2150	2438
	Intensidad horaria (mm/h)	7,8	7,4	6,7	5,9	8,9	7,4	6,9	6,1	10,5	9	7,8	7,6

	Ø tobera (mm)	16-5				18-5				20-5			
	Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
○	Superficie irrigada (m²)	1519	2123	2826	3419	2461	3017	3629	4069	2550	3215	3737	4183
	Intensidad horaria (mm/h)	9,7	8,6	7,5	6,9	9,2	8,7	8,1	7,9	10,8	9,9	9,5	9,3
□	Superficie irrigada (m²)	961	1296	1764	2116	1521	1849	2304	2601	1600	2025	2401	2704
	Intensidad horaria (mm/h)	15,4	14	11,9	11	14,9	14,1	12,7	12,3	17,2	15,7	14,8	14,4
△	Superficie irrigada (m²)	1254	1716	2340	2793	2016	2438	3009	3348	2107	2640	3009	3404
	Intensidad horaria (mm/h)	11,8	10,6	9	8,4	11,2	10,7	9,7	9,5	13	12	11,8	11,4

Duplex 2"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor de media capacidad. Modelo circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cortachorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida.
- Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo.
- Apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión.

DUPLEX 2"



CONEXIÓN

Rosca hembra 2"



PESO NETO

Duplex 2" Circular 2,63 kg
Duplex 2" Sectorial 3,3 kg



DIMENSIONES

57 x 27x 38 cm



Duplex 2" Circular

Duplex 2" Sectorial



Código	Artículo
115717	Aspersor Duplex circular 2" (incluye toberas 14,16,18,20 y 22)
115716	Aspersor Duplex sectorial 2" (incluye toberas 14,16,18,20 y 22)

Ø tobera (mm)	12-8				14-8				*16-8			
Presión (bar)	1,5	2	3	4	2	3	4	5	2	3	4	5
Radio (mts.)	20	23	27	30	25	29	32	34	27	31	34	37
Capacidad (l/min)	159	184	224	259	230	280	325	364	282	344	399	446
Caudal (m³/h)	9,5	11	13,4	15,5	13,8	16,8	19,5	21,8	16,9	20,6	23,9	26,7

Ø tobera (mm)	18-8				20-8				22-8			
Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	3	4	5	6
Radio (mts.)	28	33	36	40	29	34	38	43	34,5	39	44	46,5
Capacidad (l/min)	343	434	506	561	411	520	606	657	590	682	766	839
Caudal (m³/h)	20,6	26	30,3	33,6	24,6	31,2	36,3	39,4	35,4	40,9	45,9	50,3

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Duplex trae incluido un repuesto de tobera de 14, 18, 22 y de 22 mm.

Duplex 2"

Duplex 2" Circular

Duplex 2" Sectorial

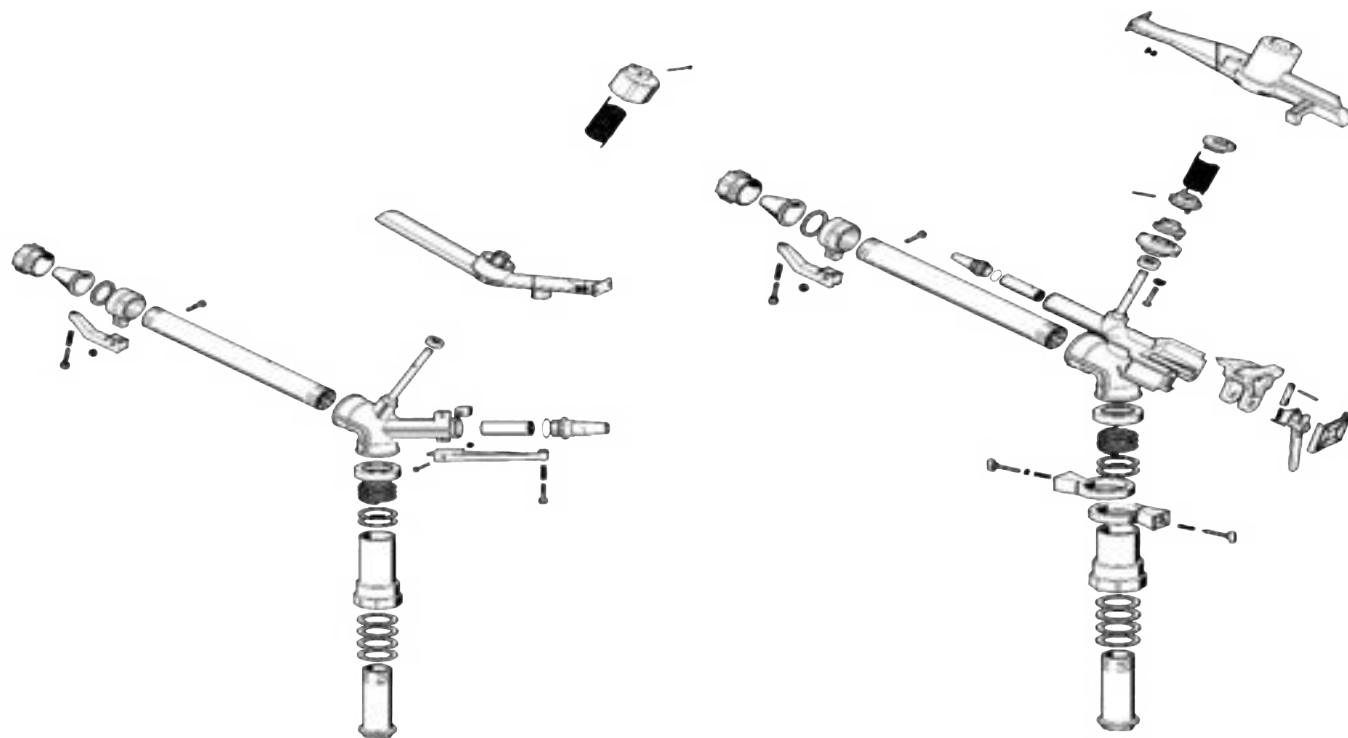


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

	Ø tobera (mm)	12-8				14-8				*16-8			
	Presión (bar)	1,5	2	3	4	2	3	4	5	2	3	4	5
○	Superficie irrigada (m²)	1256	1662	2289	2826	1962	2640	3217	3629	2289	3017	3629	4298
	Intensidad horaria (mm/h)	7,5	6,6	5,8	5,4	7	6,3	6	6	7,3	6,8	6,5	6,2
□	Superficie irrigada (m²)	784	1024	1444	1764	1225	1681	2025	2304	1444	1849	2304	2704
	Intensidad horaria (mm/h)	12,1	10,7	9,3	8,8	11,2	9,9	9,6	9,5	11,7	11,1	10,4	9,9
△	Superficie irrigada (m²)	1020	1360	1840	2340	1591	2150	2640	3009	1840	2438	3009	3520
	Intensidad horaria (mm/h)	9,3	8	7,3	6,6	8,7	7,8	7,4	7,2	9,2	8,4	7,9	7,6

	Ø tobera (mm)	16-5				18-5				20-5			
	Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	3	4	5	6
○	Superficie irrigada (m²)	2461	3419	4069	5024	2640	3629	4534	5805	3737	4775	6079	6789
	Intensidad horaria (mm/h)	8,3	7,6	7,4	6,7	9,3	8,5	8	6,7	9,5	8,6	7,6	7,4
□	Superficie irrigada (m²)	1521	2116	2601	3136	1681	2304	2809	3600	2304	3025	3844	4225
	Intensidad horaria (mm/h)	13,5	12,3	11,6	10,7	14,6	13,5	12,9	10,9	15,3	13,5	12	11,9
△	Superficie irrigada (m²)	2016	2793	3348	4140	2150	3009	3705	4736	3120	3886	5016	5600
	Intensidad horaria (mm/h)	10,2	9,3	9	8,1	11,4	10,3	9,8	8,3	11,3	10,5	9,1	9

Senior 2"

CARACTERÍSTICAS

- Aspersor mini cañón de media capacidad.
- Funcionamiento circular y sectorial.
- Provisto de toberas intercambiables y de un cortachorro con regulación de alcance, que asegura una precipitación uniformemente distribuida. Entre sus características sobresalen especialmente la gran simplicidad de los mecanismos y la extraordinaria versatilidad de empleo. Es apto para cualquier tipo de instalación y útil para tierras de cualquier naturaleza y extensión. Conexión 2" H.

SENIOR 2"



CONEXIÓN

Rosca hembra 2"



PESO NETO

3,8 kg



DIMENSIONES

57 x 27 x 38



Código	Artículo
115730	Aspersor Senior 2"

Ø tobera (mm)	12-5				14-5			
Presión (bar)	1,5	2	3	4	2	3	4	5
Radio (mts.)	19	22	24	27	23	28	31	34
Capacidad (l/min)	130	152	182	211	195	239	277	309
Caudal (m³/h)	7,8	9,1	10,9	12,6	11,7	14,3	16,6	18,5

Ø tobera (mm)	16-5				18-5				20-5			
Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Radio (mts.)	24	30	34	36	24	32	35	38	25	33	37	41
Capacidad (l/min)	247	303	351	391	309	378	436	487	376	460	532	594
Caudal (m³/h)	14,8	18,2	21	23,4	18,5	22,7	26,2	29,2	22,5	27,6	31,9	35,6

ESPECIFICACIONES

- *Las tablas indicadas en color verde claro corresponden a la tobera que el aspersor trae por defecto.
- El aspersor Senior trae incluido un repuesto de tobera de 14, 18, 22 y de 22 mm.

Senior 2"

Senior 2" Circular

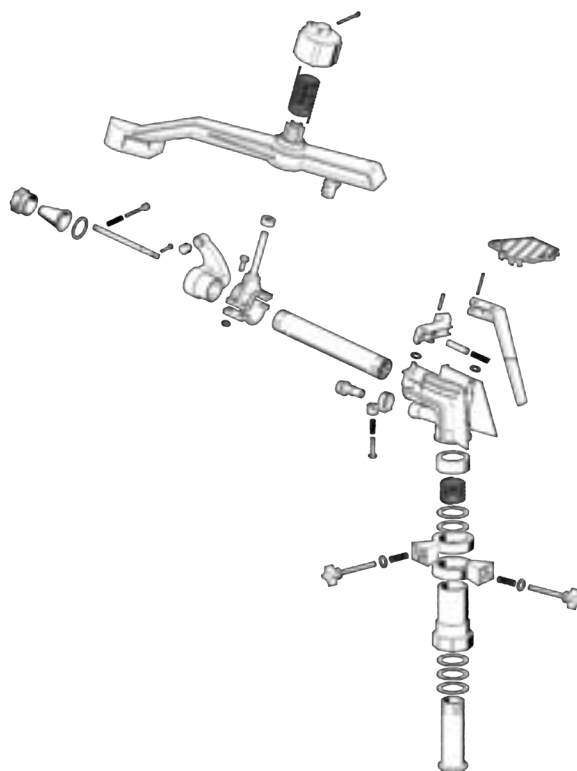


TABLA DE DATOS PARA CADA ROCIADOR

Ø tobera (mm)		12-5				14-5			
○	Presión (bar)	1,5	2	3	4	2	3	4	5
	Superficie irrigada (m²)	1133	1520	1808	2289	1661	2461	3017	3631
	Intensidad horaria (mm/h)	6,9	6	6	5,6	7	5,8	5,5	5,1
□	Superficie irrigada (m²)	729	961	1089	1444	1024	1521	1849	2304
	Intensidad horaria (mm/h)	10	9,5	10	8,8	11	9,4	9	8
△	Superficie irrigada (m²)	924	1254	1476	1840	1360	2016	2438	3009
	Intensidad horaria (mm/h)	8,4	7,3	7,3	6,9	8,6	7,1	6,8	6,2

Ø tobera (mm)		16-5				18-5				20-5			
○	Presión (bar)	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
	Superficie irrigada (m²)	1808	2826	3631	4069	1808	3215	3846	4354	1962	3419	4298	5281
	Intensidad horaria (mm/h)	8,2	6,4	5,8	5,7	10,2	7	6,8	6,5	11,4	8	7,4	6,8
□	Superficie irrigada (m²)	1089	1764	2304	2601	1089	2025	2401	2809	1225	2116	2704	3249
	Intensidad horaria (mm/h)	13	10	9,1	9	17	11,2	10,8	10	18	13	11,8	11
	Superficie irrigada (m²)	1476	2340	3009	3348	1476	2640	3120	3705	1591	2793	3520	4270
	Intensidad horaria (mm/h)	10	7,8	7	7	12	8,6	8,4	7,9	14	10	9,1	8,4